

鋁製密閉型電纜線槽

Aluminum Solid Bottom Type Cable Tray

索引 Index

規格一覽 Specifications.....	2
直式線槽 Straight Cable Tray.....	3
水平 L 形彎頭 Horizontal Elbow	3
水平 T 形彎頭 Horizontal Tee Elbow	4
水平 X 形彎頭 Horizontal Cross Elbow	4
垂直 T 形彎頭 Vertical Tee Elbow	6
垂直分支彎頭 Vertical Branch Elbow	6
垂直上升彎頭 Vertical Inside Elbow	7
垂直下降彎頭 Vertical Outside Elbow	7
中間異徑接頭 Center Reducer	8
左偏異徑接頭 Left Reducer	8
右偏異徑接頭 Right Reducer	8
直式線槽蓋板 Straight Cable Tray Cover.....	9
水平 L 形彎頭蓋板 Horizontal Elbow Cover	9
水平 T 形彎頭蓋板 Horizontal Tee Elbow Cover	10
水平 X 形彎頭蓋板 Horizontal Cross Elbow Cover	10
垂直 T 形彎頭蓋板 Vertical Tee Elbow Cover	12
垂直上升彎頭蓋板 Vertical Inside Elbow Cover.....	12
垂直下降彎頭蓋板 Vertical Outside Elbow Cover	12
中間異徑接頭蓋板 Center Reducer Cover	13
左偏異徑接頭蓋板 Left Reducer Cover	13
右偏異徑接頭蓋板 Right Reducer Cover	13
直式分隔板 Straight Divider	14
配電盤連接片 Panel Connector	15
異徑接片 Reducer Plate	15
終端封板 Blind End Cover	15
U 型連接片 U-Type Connector	15
線槽連接片 Connector	16
長度可調連接片 Adjustable Connector	16
水平可調連接片 Adjustable Horizontal Connector.....	16
垂直可調連接片 Adjustable Vertical Connector.....	16
垂直線槽支撐架 Wall Support.....	17
外側固定片 Outside Hold Down Clamp.....	17
塑膠夾板 Plastic	17
單槽壁架 Single Bracket.....	18
U 形槽鐵 U Channel	18
彈簧螺帽 Spring Nut.....	18
全牙螺桿 Threaded Rod	19
全牙螺桿固定片 Threaded Rod Clamp.....	19
接地銅片 Copper Grounding Peice	19
馬車螺絲 Square Neck Bolt	19

規格一覽 Specifications

Width	Height	Straight	Elbow	Reducer	Thickness
寬度 (W)	高度 (H)	直式 長度 (L)	彎頭 半徑 (R)	異徑 長度 (L)	厚度 (t)
100	100	3000	120	600	蓋板 Cover 1.6
200					
300					
400					
500					本體 Tray 2.0
600					
700					
800					
900					
1000					

單位：mm
Unit

材質 Material




- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating


公差範圍 Tolerance

- ◎ 長 (L) $\pm 3\text{mm}$
Length
◎ 寬 (W) $\pm 2\text{mm}$
Width
◎ 高 (H) $\pm 1\text{mm}$
Height
◎ 厚 (t) $\pm 0.2\text{mm}$
Thickness


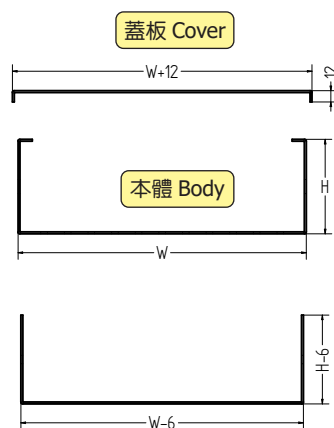
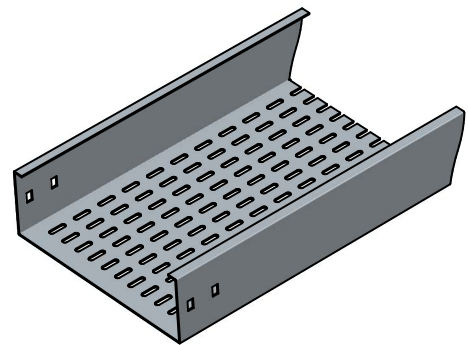


連接片 Connector



直式線槽 Straight Cable Tray

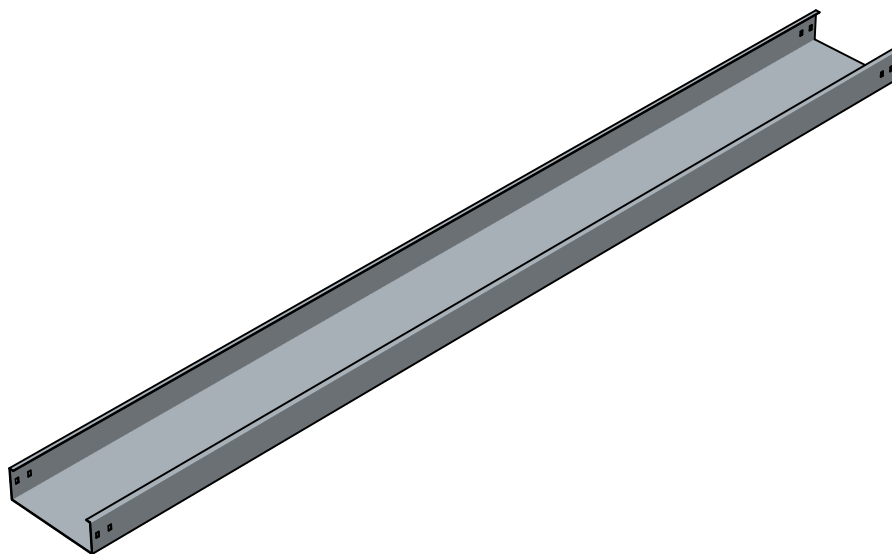

寬度 (W)	高度 (H)	長度 (L)
100	100	3000
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		


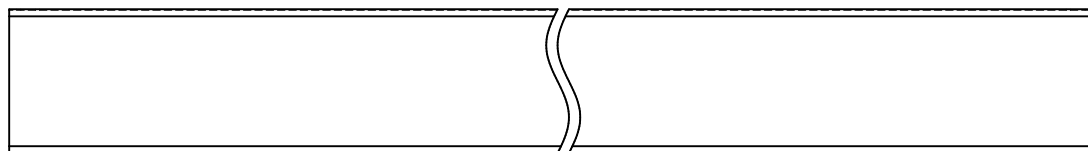


水平 L 形彎頭 Horizontal Elbow

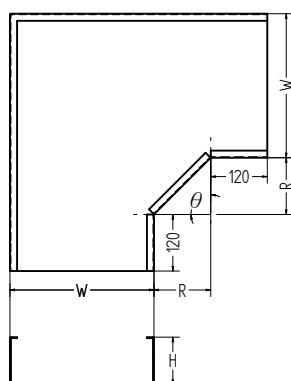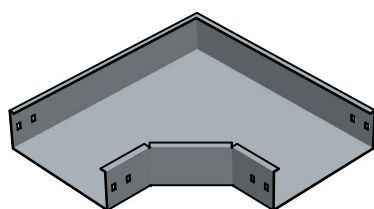



角度 (θ)	寬度 (W)	高度 (H)	半徑 (R)
90° 60° 45° 30°	100	100	120
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		

水平 T 形彎頭 Horizontal Tee Elbow

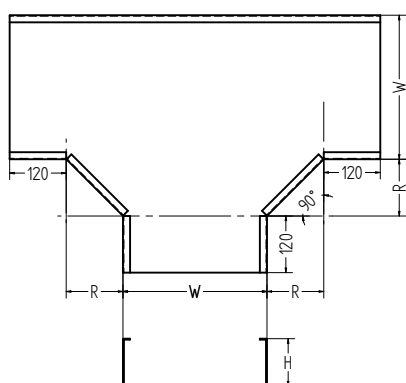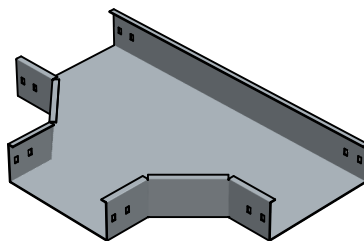

寬度 (W)	高度 (H)	半徑 (R)
100	100	120
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

水平 X 形彎頭 Horizontal Cross Elbow

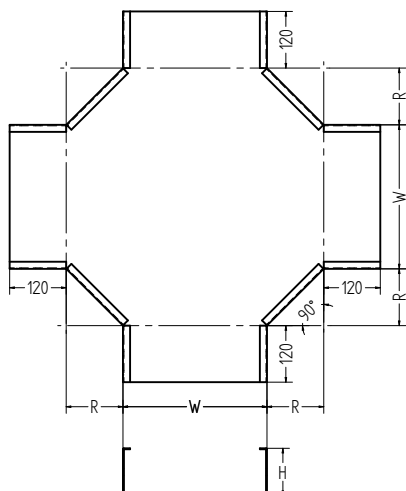
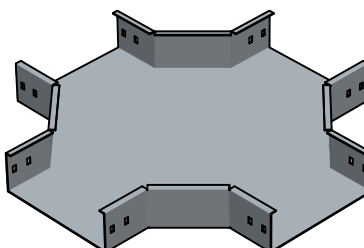


寬度 (W)	高度 (H)	半徑 (R)
100	100	120
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

水平 L 形異徑 Horizontal Reducer

規格：角度 $(W1 \times W2) \times H \times R$

範例： $90^\circ (600W \times 300W) \times 100H \times 300R$

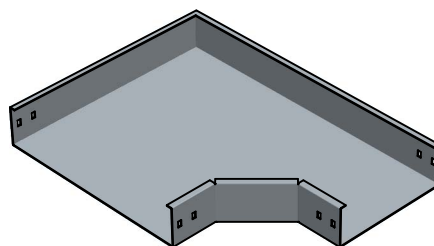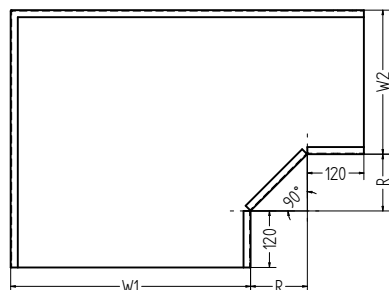



水平 T 形異徑 Horizontal Tee Reducer

規格： $(W1 \times W2 \times W3) \times H \times R$

範例： $(300W \times 600W \times 300W) \times 100H \times 300R$

上例，當 $W1=W3$ 時，可如下

簡化： $(300W \times 600W) \times 100H \times 300R$

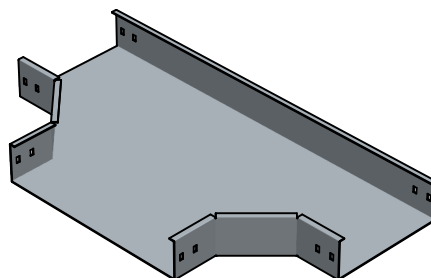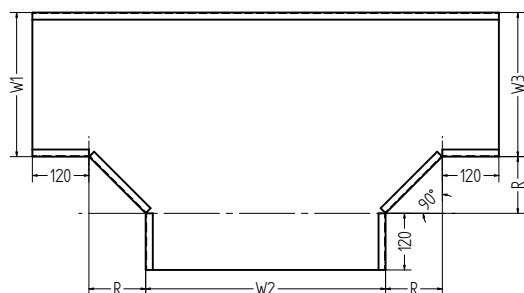



水平 X 形異徑 Horizontal Cross Reducer

規格： $(W1 \times W2 \times W3 \times W4) \times H \times R$



範例： $(300W \times 600W \times 300W \times 600W) \times 100H \times 300R$

上例，當 $W1=W3$ 且 $W2=W4$ 時，可如下

簡化： $(300W \times 600W) \times 100H \times 300R$


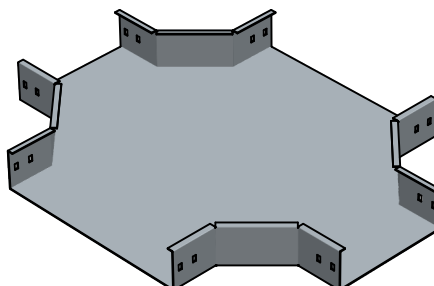
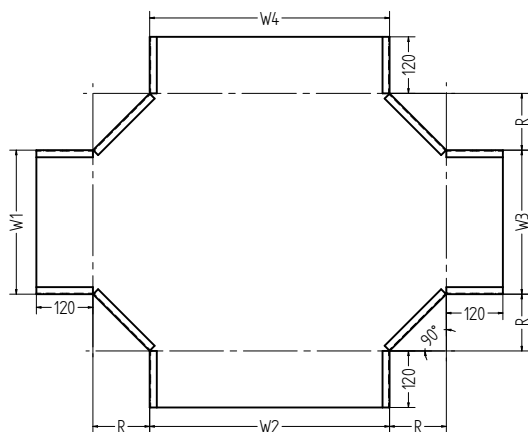


垂直 T 形彎頭 Vertical Tee Elbow

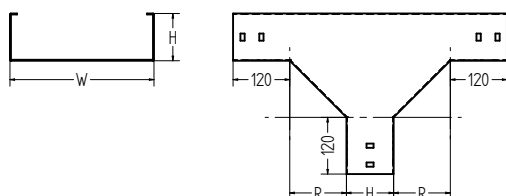



寬度 (W)	高度 (H)	半徑 (R)
100	100	120
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

垂直分支彎頭 Vertical Branch Elbow

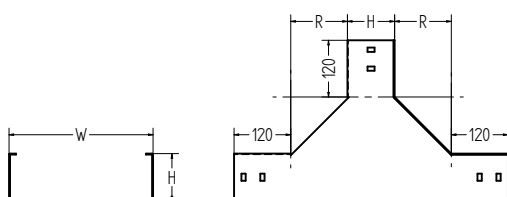



寬度 (W)	高度 (H)	半徑 (R)
100	100	120
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

垂直上升彎頭 Vertical Inside Elbow

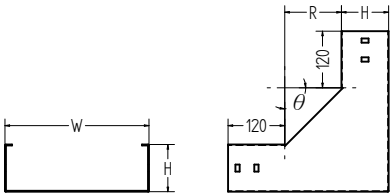



角度 (θ)	寬度 (W)	高度 (H)	半徑 (R)
90° 60° 45° 30°	100	100	120
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		

垂直下降彎頭 Vertical Outside Elbow

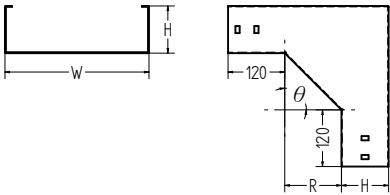



角度 (θ)	寬度 (W)	高度 (H)	半徑 (R)
90° 60° 45° 30°	100	100	120
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		



中間異徑接頭 Center Reducer

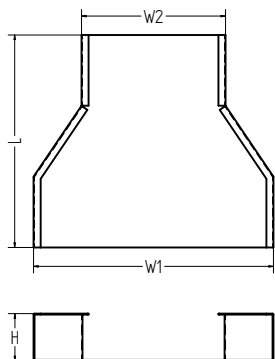

左偏異徑接頭 Left Reducer

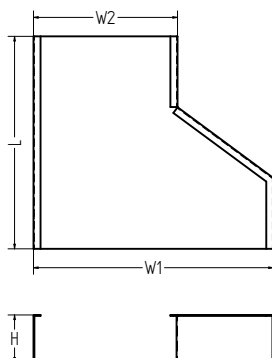


右偏異徑接頭 Right Reducer

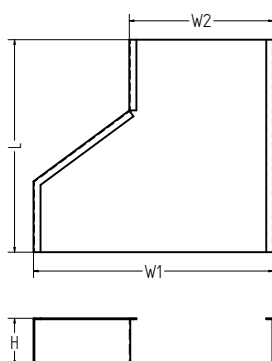


寬度 (W1)	寬度 (W2)	高度 (H)	長度 (L)
200	100	100	450
300	100		
400	200		
	100		
	200		
500	300		
	100		
	200		
600	400		
	100		
	200		
	300		
700	400		
	500		
	600		
	100		
	200		
800	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
900	800		
	100		
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
1000	700		
	800		
	900		
	100		
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		



直式線槽蓋板 Straight Cable Tray Cover

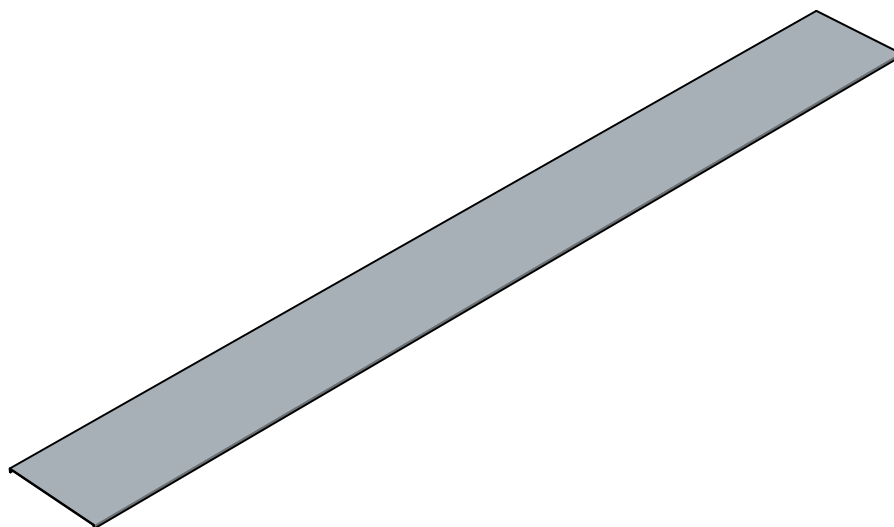

寬度 (W)	長度 (L)
100	3000
200	
300	
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	


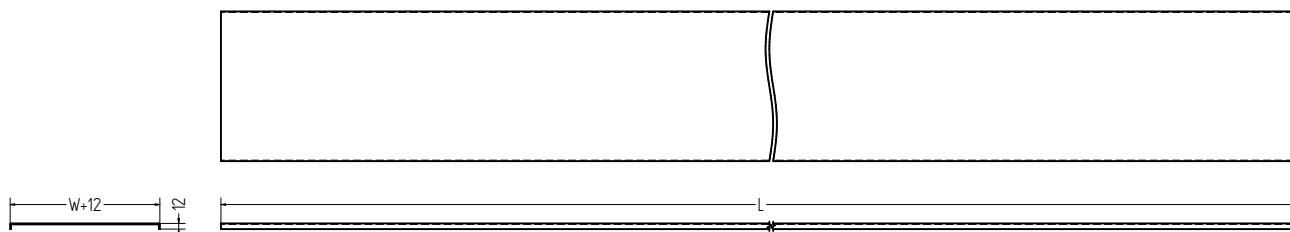


水平 L 形彎頭蓋板 Horizontal Elbow Cover

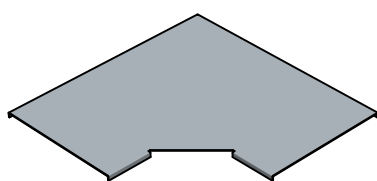



角度 (θ)	寬度 (W)	半徑 (R)
90° 60° 45° 30°	100	120
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	700	
	800	
	900	
	1000	

水平 T 形彎頭蓋板 Horizontal Tee Elbow Cover

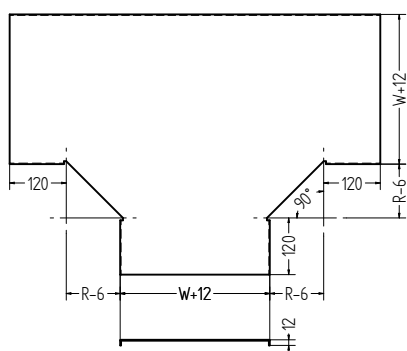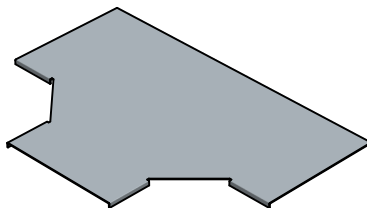

寬度 (W)	半徑 (R)
100	120
200	
300	
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	

水平 X 形彎頭蓋板 Horizontal Cross Elbow Cover

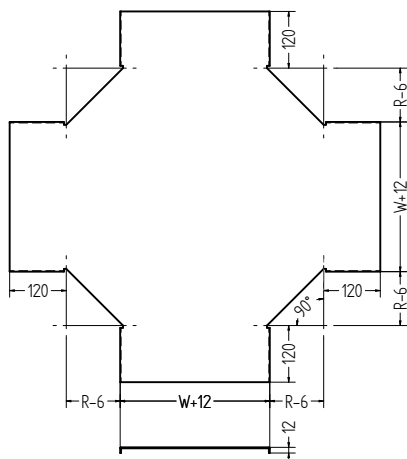
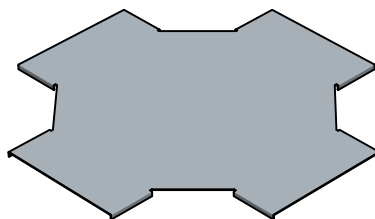


寬度 (W)	半徑 (R)
100	120
200	
300	
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	

水平 L 形異徑蓋板 Horizontal Reducer Cover

規格：角度 $(W1 \times W2) \times R$

範例： $90^\circ (600W \times 300W) \times 300R$

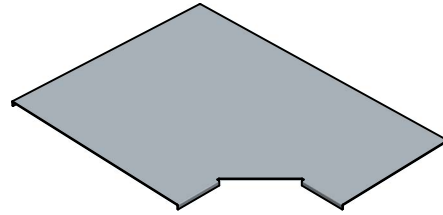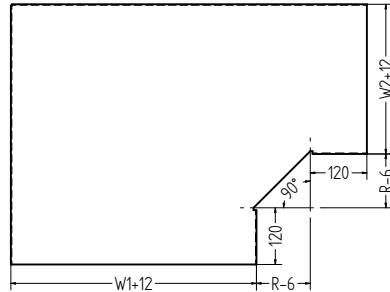



水平 T 形異徑蓋板 Horizontal Tee Reducer Cover

規格： $(W1 \times W2 \times W3) \times R$

範例： $(300W \times 600W \times 300W) \times 300R$

上例，當 $W1=W3$ 時，可如下

簡化： $(300W \times 600W) \times 300R$

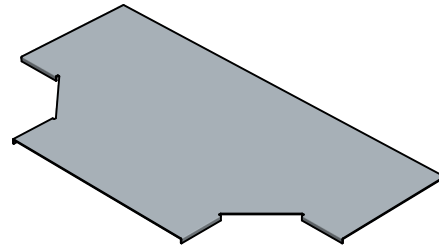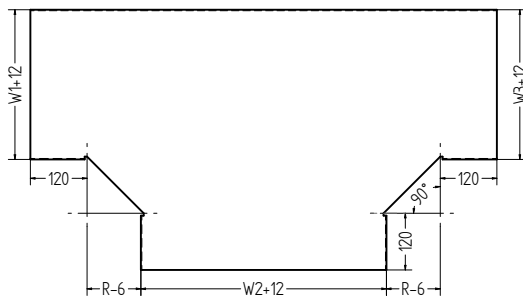



水平 X 形異徑蓋板 Horizontal Cross Reducer Cover

規格： $(W1 \times W2 \times W3 \times W4) \times R$


範例： $(300W \times 600W \times 300W \times 600W) \times 300R$

上例，當 $W1=W3$ 且 $W2=W4$ 時，可如下

簡化： $(300W \times 600W) \times 300R$

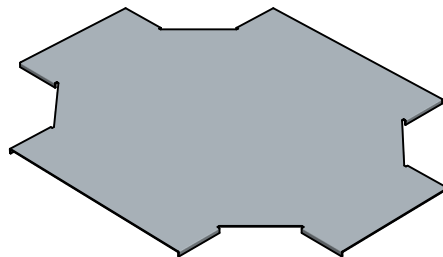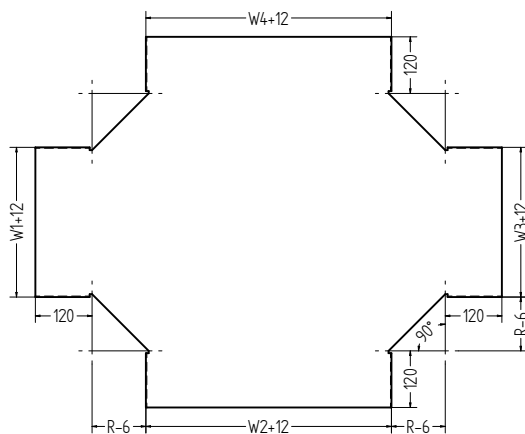


垂直 T 形彎頭蓋板 Vertical Tee Elbow Cover

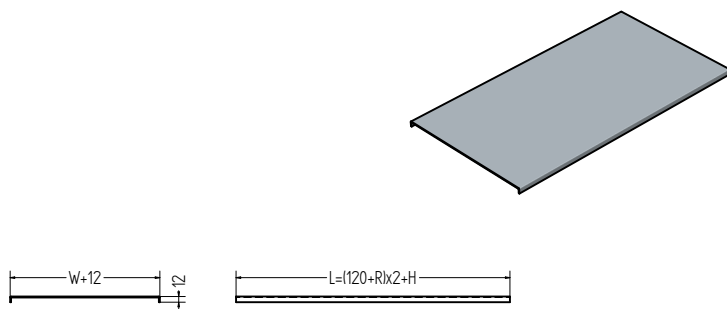


寬度 (W)	高度 (H)	半徑 (R)
100	100	120
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

垂直上升彎頭蓋板 Vertical Inside Elbow Cover

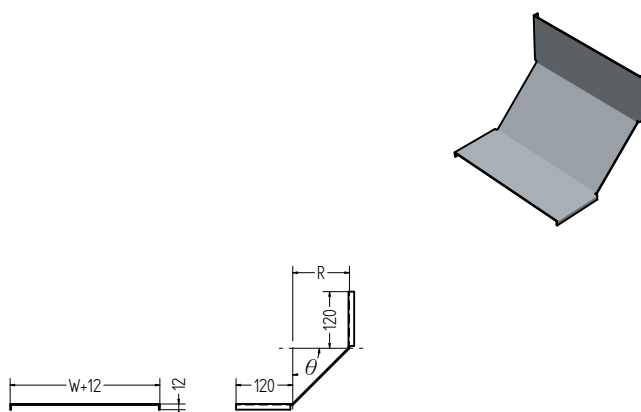



角度 (θ)	寬度 (W)	半徑 (R)
90° 60° 45° 30°	100	120
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	700	
	800	
	900	
	1000	

垂直下降彎頭蓋板 Vertical Outside Elbow Cover


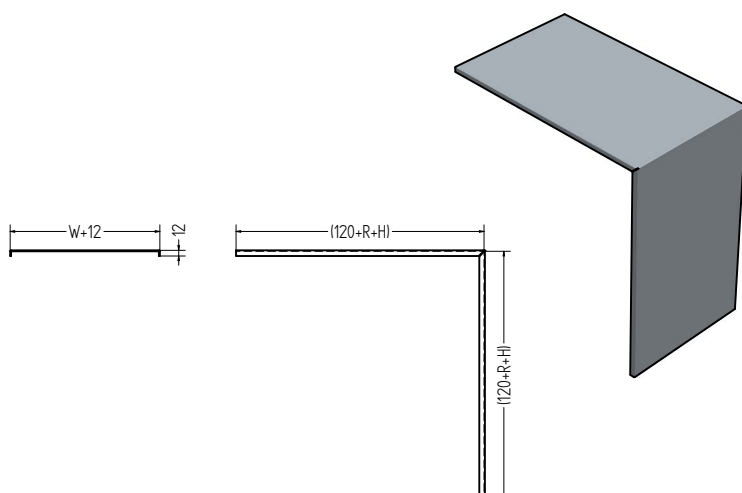


角度 (θ)	寬度 (W)	高度 (H)	半徑 (R)
90° 60° 45° 30°	100	100	120
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		



中間異徑接頭蓋板 Center Reducer Cover



左偏異徑接頭蓋板 Left Reducer Cover



右偏異徑接頭蓋板 Right Reducer Cover



寬度 (W1)	寬度 (W2)	長度 (L)
200	100	450
300	100	
	200	
400	100	
	200	
	300	
500	100	
	200	
	300	
	400	
600	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
700	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
800	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	700	
900	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	700	
	800	
1000	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	700	
	800	
	900	

直式分隔板 Straight Divider

材質 Material


- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

高度 (H)	長度 (L)	厚度 (t)
100	3000	2.0

注意：H'=H-25



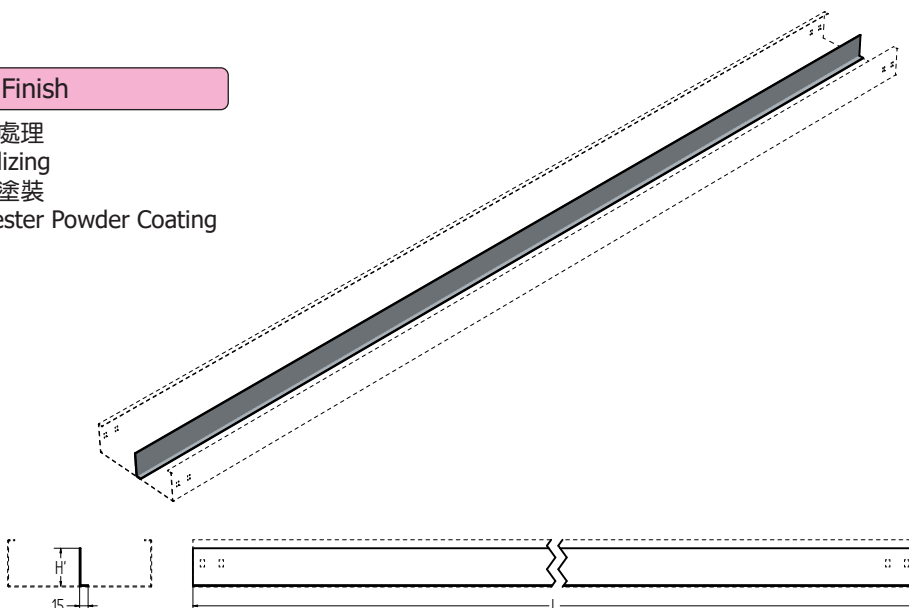


平彎分隔板 Horizontal Divider

規格：角度 HxR'

範例：90° 100Hx450R

注意：R'=W'+R




分隔板可視需要自由搭配組合，
如左圖包含 2 分隔板，分別為：
1. 直式分隔板 100Hx400L
2. 平彎分隔板 90° 100Hx450R

上彎分隔板 Vertical Inside Divider

規格：角度 HxR



範例：90° 100Hx300R



下彎分隔板 Vertical Outside Divider

規格：角度 HxR

範例：90° 100Hx300R



配電盤連接片 Panel Connector


材質 Material

- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

高度 (H)	厚度 (t)
100	2.0

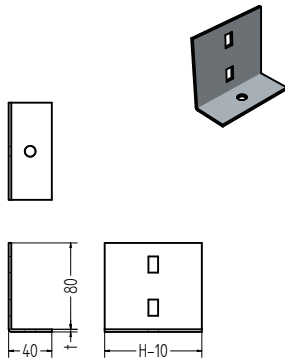

終端封板 Blind End Cover


材質 Material

- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

寬度 (W)	高度 (H)	厚度 (t)
100	100	2.0
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

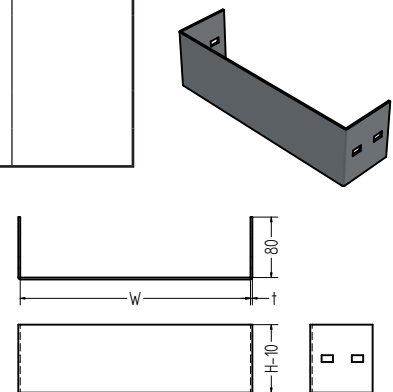

異徑接片 Reducer Plate


材質 Material

- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

寬度 (W')	高度 (H)	厚度 (t)
50	100	2.0
150		
200		
250		
300		
350		
400		
450		
500		



U型連接片 U-Type Connector


材質 Material

- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

寬度 (W)	高度 (H)	厚度 (t)
100	100	2.0
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		



線槽連接片 Connector



材質 Material

- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Alloys

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

高度 (H)	厚度 (t)
100	2.0



水平可調連接片 Adjustable Horizontal Connector



材質 Material

- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Alloys

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

高度 (H)	厚度 (t)
100	2.0



長度可調連接片 Adjustable Connector



材質 Material

- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Alloys

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

高度 (H)	厚度 (t)
100	2.0



垂直可調連接片 Adjustable Vertical Connector



材質 Material

- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Alloys

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

高度 (H)	厚度 (t)
100	2.0



垂直線槽支撐架 Wall Support



材質 Material

- ☐ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel sheet
- ☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 鋼板
Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating
- ☐ 電鍍
Electroplating
- ☐ 熱浸鍍鋅
Hot Dipped Galvanized After Fabrication

長度 (L)	厚度 (t)
150	3.0
200	

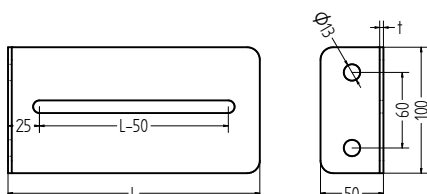

外側固定片 Outside Hold Down Clamp



材質 Material

- ☐ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel sheet
- ☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

公稱 dφ	高度 (H)	厚度 (t)
3/8"	100	2.0
1/2"		

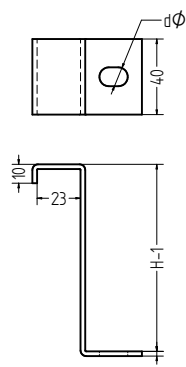

塑膠夾板 Plastic



材質 Material

- ☐ 鋁板 1050
Aluminum Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 陽極處理
Anodizing
- ☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

寬度 (W)	高度 (H)	厚度 (t)
100	100	2.0
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		






單槽壁架 Single Bracket

材質 Material

- ☐ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel Sheet
- ☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

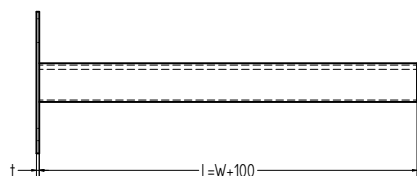

寬度 (W)	厚度 (t)
100	
200	
300	
400	鋼板 Sheet
500	3.0
600	槽鐵 Channel
700	2.0
800	
900	
1000	

U形槽鐵 U Channel



材質 Material

- ☐ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel Sheet
- ☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 鋼板
Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating
- ☐ 熱浸鍍鋅
Hot Dipped Galvanized After Fabrication

寬度 (W)	高度 (H)	長度 (L)	厚度 (t)
41	25	3000	2.0
	41		

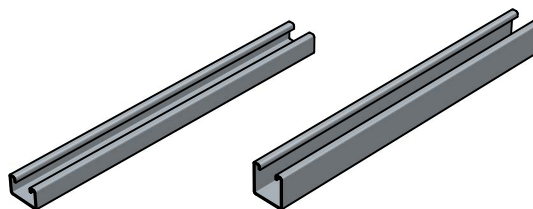

彈簧螺帽 Spring Nut



材質 Material

- ☐ 不銹鋼 SUS304
Stainless Steel
- ☐ 可鍛鑄鐵
Malleable Steel Iron

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 電鍍鋅
Electro Galvanized

公稱 d φ
3/8"
1/2"

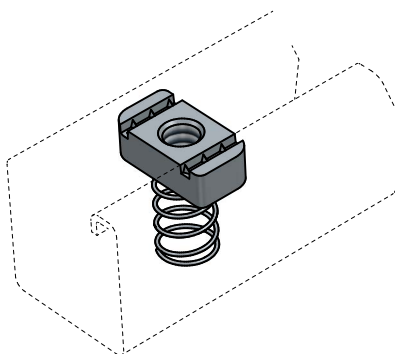

全牙螺桿 Threaded Rod


材質 Material

- ☐ 不銹鋼 SUS304
Stainless Steel
- ☐ 鋼
Steel

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 電鍍鋅
Electroplating

公稱 dφ	長度 (L)
3/8"	3000
1/2"	

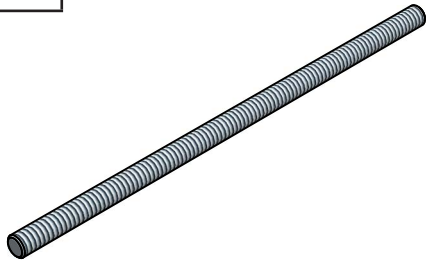

接地銅片 Copper Grounding Peice



材質 Material

- ☐ 青銅
Bronze
- ☐ 紅銅
Copper

表面處理 Finish

- ☐ 無
None

寬度 (W)	高度 (H)	厚度 (t)
65	20	2.0



全牙螺桿固定片 Threaded Rod Clamp


材質 Material

- ☐ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

公稱 dφ	厚度 (t)
3/8"	2.0
1/2"	



馬車螺絲 Square Neck Bolt

材質 Material

- ☐ 不銹鋼 SUS304
Stainless Steel
- ☐ 鋼
Steel

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 電鍍鋅
Electroplating

公稱 dφ	長度 (L)
5/16"	3/4"

